

施工後のお手入れについて

施工後のお手入れや注意事項について下記をご参考ください

フロアコーティング EPCOAT

*施工後3日間程度は、なるべくスリッパをご使用の上水拭きを控えてください。



普段のお掃除はドライタイプのフローリングワイパーシートのご使用をおすすめします

※ウェットシートの場合、化学成分や油分を含むものがあり、滑りやすくなる場合があります。

or

もしくは固くしぼった雑巾で水拭きをするか薄めた中性洗剤などで拭いてください

※中性洗剤を使用された場合は、洗剤が残らないよう、よく絞った雑巾で水拭きしてください。



禁止事項

養生テープやテープ類（コロコロ等）は施工面に使用しないで下さい。床面がベタついたり、粘着力が強いと剥がれる場合があります。




化学雑巾や化学薬品のついたモップ等は使用しないでください。



注意点

重い物や、角が鋭利なものを落としてしまうと、傷がついたりへこむ場合がありますのでご注意ください。

床上に水や液体をこぼしたまま長時間放置すると、板の継ぎ目から水分が染み込んでしまう場合がありますのでご注意ください。

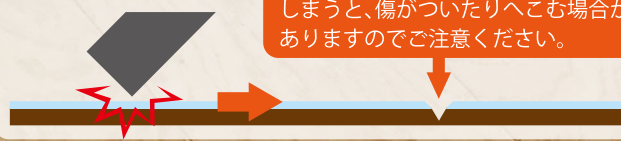

オプションコーティング

クロスコーティング

基本的には柔らかい布や乾いた雑巾などで、乾拭きをしてください




汚れが付着した場合コーティングした面は汚れにくくなっていますが、万が一汚れが付着した場合は、よく絞った雑巾で水拭きしてください。

汚れが落ちなかった場合中性洗剤を10~20倍に薄めた雑巾に染み込ませ、よく絞ってから拭いてください。



フッ素コーティング

やわらかいスポンジや布などを使用してお掃除をしてください
気になる汚れがある場合は中性洗剤をご使用ください。



禁止事項

※フッ素・防カビコーティング共通

メラミンスポンジやスチールウール研磨剤などを使用すると、施工面が削られて効果を損なってしまいます。



防カビコーティング

より効果を長持ちさせるためにシャンプーや石鹸などは、シャワーで流すか早めに拭き取ってください。



万一カビが発生した場合は拭きとってください

柔らかいスポンジや布等のご使用をおすすめします。